CHICAGO DIGITAL POWER

Li504i

UPS - STANDBY CON BATERÍA DE LITIO (LiFePO4)

Capacidad: 500VA/250W

UPS (No Break) con batería de litio (LiFePO4) que proporciona un tiempo de respaldo 3 veces superior a las UPS convencionales



POLÍMERO RETARDANTE A LA FLAMA

Carga rápida USB

x3

Mayor vida útil que las baterías VRLA

Poderosa batería de litio (LiFePO4)

Modelo versátil y compacto

3 veces más tiempo de respaldo

CARACTERÍSTICAS:

- 4 Salidas (Nema Universal)
  4 salidas con respaldo de batería y protección contra sobrecarga y picos de voltaje.
- Batería de litio (LiFePO4) de 12.8V/51.2Wh
- 1 puerto de carga USB Tipo-A

PROTECCIÓN:

- Potencia 500VA/250W.
- Rango de voltaje 175Vca - 275Vca

Escanea y conoce nuestros productos

APLICACIONES TÍPICAS

Pantallas LED, Routers /Modem, Mini PC, CCTV, Terminal punto de venta, y control de acceso

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

v1SD1021224

Li504i

UPS - STANDBY CON BATERÍA DE LITIO (LiFePO4)


CHICAGO DIGITAL POWER

Innovador UPS, basado en baterías de litio (LiFePO4), está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Comparado con las tradicionales baterías de plomo ácido, el UPS Li504i destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia, y una vida útil 3 veces superior, hasta 10 años. Además, ofrece un tiempo de recarga más rápido y un respaldo prolongado, todo mientras opera en temperaturas más altas que las baterías VRLA con una baja tasa de auto-descarga.

Con una impresionante capacidad de respaldo de hasta 10 horas* continuas para dispositivos como: modem/ router/ teléfonos IP/ puntos de venta, etc., y más de una hora para computadoras de generación avanzada, el UPS Li504i es la solución perfecta para mantener tus dispositivos funcionando sin interrupciones.

¡Aprovecha la potencia y confiabilidad del futuro con el UPS Li504i!

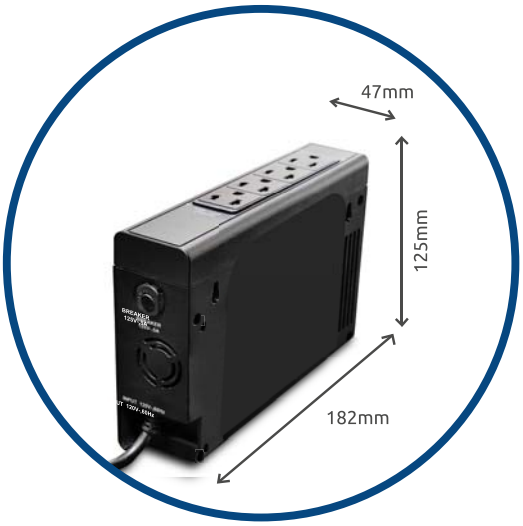

CAPACIDAD	500VA/250W
ENTRADA	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	60 (50) +/-10%
Rango de voltaje	175 - 275Vca
Supresión de picos	380 Joules
Arranque en frio	Encendido sin conexión a red eléctrica
SALIDA	
Voltaje CA (Modo batería)	220Vca ±10%
Frecuencia	60 (50) +/-10%
Forma de onda	Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms
Cantidad y tipo de salidas	4 Salidas (Nema Universal) con respaldo de batería
Cargador USB	1 USB-A
BATERÍA	
Tipo / Voltaje	Batería de litio (LiFePO4) de 12.8V/51.2Wh
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Senoidal simulada
Voltaje de carga	14.2 VDC ± 0.5VDC
Corriente de carga	600 mA
Tiempo de carga	≤ 6 horas recupera el 90% de capacidad
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
PROTECCIÓN	
Protección contra sobrecarga y picos de voltaje	

*Tiempo de respaldo calculado en base a dispositivos convencionales

- Poderosa batería de litio (LiFePO4)
- Carga rápida USB
- Modelo versatil y compacto
- Mayor vida útil que las baterías VRLA
- 3 veces más tiempo de respaldo



Breaker de proteccción



4 Tomas de salida con respaldo de batería



Botón de encendido y Puerto USB de carga TIPO-A

FÍSICO	
Dimensiones (Profundo, alto, ancho)	182*125*47mm
Peso	0.88 Kg

FÍSICO	
Humedad / Temperatura	0-90 % (sin condensación) / 0- 50°C
Nivel de ruido	Menor a 45dB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

v1SD1021224